



AKEMI
Sanitarsilicon
Silicone sanitaire
Sanitairsiliconen

- 24 Monate Lagerfähigkeit
- pilzhemmend
- Spitzenhaftung
- superelastisch
- peut être stocké pendant 24 mois
- fongicide
- très bonne adhérence
- très souple
- 24 maanden houdbaar
- schimmelhoudend
- tophechting
- super elastisch

AKEMI
Lebensmittel silikon
Silicone alimentaire
Levensmiddelen siliconen

- physiologisch unbedenklich für Trinkwasserbereiche
- sehr kerblich
- Spitzenhaftung mit Pflanzegips
- physikalisch transparent
- kann zerbröckeln
- sehr gute Adhärenz
- sehr flexibel
- kinder geveer voor de gezondheid
- geschikt voor drinkwaterleidingen
- zeer kerblich
- uitstekende hechting
- zeer flexibel

AKEMI
Acryl Dichtstoff
Mastic Acrylique
Acryl mastiek

- überstreichbar
- Bewegungsaufnahme 18%
- Alterungsbeständig
- Isocyanat- und siliciumfrei
- peut être peint
- Mouvement 18%
- vieillissable
- Sans silicone et sans solvant



AKEMI
Marmor silikon
Silicone marbre
Marmersiliconen

- keine Blasenbildung
- sehr elastisch
- sehr kerblich
- Spitzenhaftung
- physikalisch transparent
- kann zerbröckeln
- sehr gute Adhärenz
- sehr flexibel
- kinder geveer voor de gezondheid
- geschikt voor drinkwaterleidingen
- zeer kerblich
- uitstekende hechting
- zeer flexibel
- geen vandaal
- bewegingverandering
- levensduur
- siliciumvrij
- tophechting



Farbkarte

Table de couleur


Staalkaart

AGENT



SANITÄRSILICON · SILICONE SANITAIRE · SANITAIRSILICONEN

01 transparent*	02 weiß*	03 fugenweiß*	04 altweiß*	05 silbergrau*	07 pergamon	08 fugengrau*	09 lichtgrau*
10 grauweiß*	11 blassgrau*	12 hellgrau*	13 distelgrau*	14 seidengrau*	15 flannelgrau*	16 manhattan*	17 steingrau*
18 sanitärgrau*	19 achatgrau	20 platingrau*	21 betongrau*	22 grau*	23 anthrazit	24 schwarz	26 jasmin*
27 elfenbein	28 beige	29 sahara	30 sandbeige	31 anemone	32 bahama*	34 caramel	35 umbra
36 mittelbraun	37 rehbraun	38 braun	39 bali	46 crocus	47 bermuda	48 sorrento	54 gelb
55 curry	56 feuerrot	57 rubinrot	58 alu	60 hellbeige	74 wolkengrau*	75 sanitärweiß*	76 perlgrau*
81 buche	82 nebel						



MARMORSILICON · SILICONE MARBRE · MARMERSILICONEN

01 transparent	02 weiß*	03 lichtgrau	04 fugengrau*	05 chinchilla	06 sanitärgrau*	07 steingrau*	08 manhattan*
09 betongrau*	10 khaki	11 anthrazit*	12 schwarz*	13 jasmin	14 bahama*	15 apricot	16 dunkelbraun
17 sunset	18 grau-schwarz*	19 anemone	20 translucet	21 silbergrau	22 nachtgrau	23 schwarzgrün	24 edelstahl
25 perlmutt anthrazit	27 juragelb	28 pergamon	29 nero	30 azul	52 rosso Struktur	53 hellgrau Struktur	54 distelgrau Struktur



AKESIL 1000

01 transparent*	02 weiß*	05 silbergrau*	07 pergamon*	82 nebel*	08 fugengrau*	12 hellgrau*	15 flannelgrau*
17 steingrau*	18 sanitärgrau*	21 betongrau*	23 anthrazit*	24 schwarz			

* auch im 400ml Alu-Folienschlauch erhältlich
 * disponible également en poche en film d'aluminium de 400ml
 * ook in 400ml alu-folie stangen verkrijgbaar

Weitere Farben auf Anfrage. Drucktechnische Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten.
 D'autres couleurs sur demande. Sous réserve de modification des couleurs lors de l'impression de ce tableau et changement de couleur.
 Meerdere kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Onder voorbehoud van druktechnische kleurafwijkingen and verandering.

SANITÄRSILICON

Luftfeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis Silikonkautschuk, fungizide Einstellung, superelastisch, acetatvernetzend, 24 Monate lagerfähig.

Einsatzgebiet:
Speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen im Küchen- und Sanitärbereich bei Fliesen, glasierter Keramik, Klinker, Email, Glas, lackiertem Holz und Kunststoffen.

Nicht für Natur- und Kunststeine geeignet!

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
50 Standardfarben		Farb-Nr.
Sonderfarben auf Anfrage		▼
310 ml PE-Kartusche	20	4 00 xx
400 ml Alu-Folienschlauch	20	4 01 xx

xx = gewünschte Farb-Nr. siehe Farbkarte

SILICONE SANITAIRE

Matériau d'étanchéité monocomposant pour joints durcissant à l'air humide, à base de caoutchouc de silicone, fongicide, très élastique, réticulant avec de l'acétate, peut être stocké pendant 24 mois.

Utilisation:
Spécialement pour joints de dilatation et de raccordement dans le domaine de la cuisine et le sanitaire pour carreaux, céramique de verre, email, verre, bois peint et matières synthétiques.

Non approprié pour pierres naturelles et artificielles!

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
50 couleurs standard		No. de couleur
Couleurs spéciales sur demande		▼
310 ml Cartouche PE	20	4 00 xx
400 ml Poche en film d'aluminium	20	4 01 xx

xx = no de couleur désirée, voir table de couleur

SANITAIRSILICONEN


Afdichtingskit waarbij de dichtstof door luchtvochtigheid verhardt. Het is een 1-componenten-product op basis van silicoonrubber. Schimmelwerend, superelastisch, acetatvernetzend. 24 maanden houdbaar.

Gebruik:
Speciaal voor uitzet- en aansluitvoegen in keukens en sanitaire ruimten bij tegels, geglazuurde keramiek, baksteen, email, glas, gelakt hout en kunststoffen.

Niet geschikt voor natuur- en kunststeen!

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
50 standaardkleuren		Kleurnr.
Speciale kleuren op aanvraag		▼
310 ml PE-hulzen	20	4 00 xx
400 ml Alu-folie stangen	20	4 01 xx

xx = gewenste kleurnr. zie staalkaart



MARMORSILICON

Luftfeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis Silikonkautschuk, garantiert keine Randzonenverfärbung, fungizide Einstellung, reißfest, neutral vernetzend, 12 Monate lagerfähig.

Einsatzgebiet:
Speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen im Bereich Natur- und Kunststein, wie Marmor, Granit, Quarzit, Sandstein, Terrazzo, u.ä.
Auch sehr gute Haftung auf Putz, Keramik, Glas, Holz, vielen Metallen und Kunststoffen. Auch für Dehnungs- und Anschlussfugen im Unterwasserbereich in Schwimmbecken, in Saunen, Nassraumbereichen in öffentlichen Bädern sowie im Behälterbau (außer Strukturfarben).

Nicht für Trinkwasserbehälter und Aquarien!

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
32 Standardfarben		Farb-Nr.
Sonderfarben auf Anfrage		▼
310 ml PE-Kartusche	20	4 02 xx
310 ml PE-Kartusche Struktur	20	4 02 5x
400 ml Alu-Folienschlauch	20	4 03 xx

xx = gewünschte Farb-Nr. siehe Farbkarte

SILICONE MARBRE

Matériau d'étanchéité monocomposant pour joints durcissant à l'air humide, à base de caoutchouc de silicone, absolument pas de changement de couleur sur les zones marginales, fongicide, résistant à la rupture, omniréticulant peut être stocké pendant 12 mois.

Utilisation:
Spécialement pour joints de dilatation et de raccordement dans le domaine de la pierre naturelle et artificielle comme le marbre, granit, quartz, grès, granito et similaires. Bonne adhérence aussi sur enduit, céramique, verre, bois, beaucoup de métaux et matières synthétiques. Egalement pour les joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sous-eau comme les bassins, les saunas, les piscines publiques et les citernes sauf les couleurs structure.

Non approprié pour citernes d'eau potable et aquariums!

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
32 couleurs standard		No. de couleur
Couleurs spéciales sur demande		▼
310 ml Cartouche PE	20	4 02 xx
310 ml Cartouche PE structure	20	4 02 5x
400 ml Poche en film d'aluminium	20	4 03 xx

xx = no de couleur désirée, voir table de couleur

MARMERSILICONEN


Afdichtingskit waarbij de dichtstof door luchtvochtigheid verhardt. Het is een 1-componenten-product op basis van silicoonrubber. Geen randzone-verkleuring, schimmelwerend, slijtvast, neutraal vernetzend, 12 maanden houdbaar.

Gebruik:
Speciaal voor uitzet- en aansluitvoegen van natuur- en kunststeen zoals marmer, graniet, kwartsiet, zandsteen, terrazzo, e.a. Ook zeer goede hechting op pleisterwerk, keramiek, glas, hout, vele metalen en kunststoffen. Speciaal voor uitrek en verbindingsvoegen onder water in zwembaden, in sauna's, natte ruimten in publieke baden evenals voor reservoerbouw (buiten structuurkleuren).

Niet voor drinkwater-reservoirs en aquaria!

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
32 standaardkleuren		Kleurnr.
Speciale kleuren op aanvraag		▼
310 ml PE-hulzen	20	4 02 xx
310 ml PE-hulzen structuur	20	4 02 5x
400 ml Alu-folie stangen	20	4 03 xx

xx = gewenste kleurnr. zie staalkaart



AKESIL 1000

Luftfeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis Silikonkautschuk, fungizide Einstellung, vielseitig einsetzbar, neutral vernetzend, 18 Monate lagerfähig.

Einsatzgebiet:
Speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen im gesamten Bau- und Nebengewerbe. Ausgezeichnete Haftung auf nahezu allen Untergründen (Fliesen, Glas, Email, Keramik, Beton, Putz, Holz, vielen Metallen und Kunststoffen).

Nicht für Naturstein geeignet!

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
13 Standardfarben		Farb-Nr.
Sonderfarben auf Anfrage		▼
310 ml PE-Kartusche	20	4 11 xx
400 ml Alu-Folienschlauch	20	4 12 xx

xx = gewünschte Farb-Nr. siehe Farbkarte

AKESIL 1000

Matériau d'étanchéité monocomposant pour joints durcissant à l'air humide, à base de caoutchouc de silicone, fongicide, à usage multiple, omni réticulant, peut être stocké pendant 18 mois.

Utilisation:
Spécialement pour joints de dilatation et de raccordement dans toute l'industrie du bâtiment et son activité professionnelle secondaire. Adhésion excellente sur presque toutes les surfaces (les carreaux, le verre, l'email, la céramique, le béton, le crépi, le bois, beaucoup de métaux et matières plastiques).

Non approprié pour pierres naturelles!

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
13 couleurs standard		No. de couleur
Couleurs spéciales sur demande		▼
310 ml Cartouche PE	20	4 11 xx
400 ml Poche en film d'aluminium	20	4 12 xx

xx = no de couleur désirée, voir table de couleur

AKESIL 1000


Afdichtingskit waarbij de dichtstof door luchtvochtigheid uithardt. Het is een 1-componenten-dichtstof op basis van silicoonrubber. Schimmelwerend, veelzijdig gebruik, neutraal vernetzend, 18 maanden houdbaar.

Gebruik:
Speciaal voor uitzet- en aansluitvoegen in de totale bouw en nevennijverheid. Uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden (tegels, glas, email, keramiek, beton, plaaster, hout, vele metalen en kunststoffen).

Niet geschikt voor natuursteen!

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikelnummer
13 standaardkleuren		Kleurnr.
Speciale kleuren op aanvraag		▼
310 ml PE-hulzen	20	4 11 xx
400 ml Alu-folie stangen	20	4 12 xx

xx = gewenste kleurnr. zie staalkaart



Spezialsilicone

Silicones spéciaux

Speciale siliconen



CHEMIKALIENSILICON

Luftfeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis Siliconkautschuk, hohe Kerbfestigkeit, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit bis 270°C, UV-beständig, neutral vernetzend, 12 Monate lagerfähig.

Einsatzgebiet:
Speziell für chemikalienbeständige Dehnungs- und Anschlussfugen in Brauereien, Großküchen, Labors, Waschanlagen usw. und wo mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird, sowie für hochbeanspruchte elastische Bodenfugen in Tiefgaragen, Lagerhallen und Parkhäusern.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: sanitärgrau 310 ml PE-Kartusche	20	4 05 50
Farbe: staubgrau 310 ml PE-Kartusche	20	4 05 51

SILICONE CHIMIQUE

Produit d'étanchéité à 1 composant par action de l'humidité de l'air. Résistance à l'entaille, très bonne résistance aux produits chimiques, aux fortes températures jusqu'à 270°C, résistance aux UV, omni-réticulant, conservation 12 mois.

Utilisation:
Etanchéité et jointoiment dans les endroits chargés chimiquement comme par ex: les brasseries, grandes cuisines, laboratoires, les laveries etc. Les endroits nettoyés par nettoyeurs haute pression, ainsi que pour les joints exposés à poids lourds. Dans les parkings, les garages sous-terrains, les entrepôts.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris sanitaire 310 ml Cartouche PE	20	4 05 50
Couleur: gris poussière 310 ml Cartouche PE	20	4 05 51

CHEMICALIËNSILICONEN

Afdichtingskit waarbij de dichtstof door luchtvochtigheid verhardt. Het is een 1-componenten-product op basis van siliconerubber, zeer kerfvast, zeer goed bestand tegen chemicaliën, en tegen hoge t° tot 270°C, UV-bestand, chemisch neutraal, 12 maanden houdbaar.

Gebruik:
Speciaal voor chemicaliën- en uitrek- en verbindingvoegen in brouwerijen, grootkeukens, labo's, wasinstallaties enz. en waar met hogedrukreinigers gewerkt wordt, evenals voor elastische vloervoegen waar hoge eisen aan gesteld worden in ondergrondse garages, magazijnen en parkeer-garages.

Verpakking	Versand-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: sanitairgrijs 310 ml PE-Kartusche	20	4 05 50
Kleur: stofgrijs 310 ml PE-hulzen	20	4 05 51



LEBENSMITTELSILICON

Luftfeuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Fugendichtstoff auf Basis Siliconkautschuk, reißfest, für Trinkwasser- und Lebensmittelbereiche, entspricht den Anforderungen des DVGW- Arbeitsblattes W270 sowie den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes, acetatvernetzend, 12 Monate lagerfähig.

Einsatzgebiet:
Speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen in Lebensmittel- und Trinkwasserbereichen, Trinkwasserbehältern und -filtern, in Küchen, Großküchen, Molkereien, Metzgereien, Schlachthöfen, Kühlhäusern usw. sowie Aquarienbau.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: transparent 310 ml PE-Kartusche	20	4 05 58
Farbe: weiß 310 ml PE-Kartusche	20	4 05 59
Farbe: grau 310 ml PE-Kartusche	20	4 05 60

SILICONE ALIMENTAIRE

Produit d'étanchéité à 1 composant, caoutchouc neutre, durcissant à l'humidité de l'air, résistant à l'abrasion et l'entaille, pour le secteur de l'alimentation et de l'eau potable, correspond aux exigences d'hygiène DFGW/W270 et KTW. réticulant aux acétates. Conservation 12 mois.

Utilisation:
Spécial pour le jointoiment et l'étanchéité dans le domaine alimentaire, les récipients d'eau potable et les filtres, dans les cuisines, les cantines, les entrepôts frigorifiques, ainsi que les aquariums.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: transparent 310 ml Cartouche PE	20	4 05 58
Couleur: blanc 310 ml Cartouche PE	20	4 05 59
Couleur: gris 310 ml Cartouche PE	20	4 05 60

LEVENSMIDDELENSILICONEN

Afdichtingskit waarbij de dichtstof door luchtvochtigheid uithardt. Het is een 1-componenten-product op basis van siliconerubber, scheurvast, geschikt voor drinkwaterdoeleinden en levensmiddelen, beantwoordt aan de eisen van de DVGW-werkbladen W270 evenals de KTW aanbevelingen van de gezondheidsdienst van de bondsrepubliek, acetatverbindend, 12 maanden houdbaar.

Gebruik:
Speciaal voor uitrek- en verbindingvoegen die in aanraking komen met levensmiddelen en drinkwater, drinkwaterreservoirs en -filters, in keukens, grootkeukens, zuivelbedrijven, slagerijen, abattoirs, koelhuizen enz., evenals voor aquariumbouw.

Verpakking	Versand-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: transparant 310 ml PE-hulzen	20	4 05 58
Kleur: wit 310 ml PE-hulzen	20	4 05 59
Kleur: grijs 310 ml PE-hulzen	20	4 05 60

Dichtstoffe aus Acryl und MS-Polymer

Produits d'étanchéité acrylique et polymer MS

Dichtstoffen op basis van acryl en MS-polymer

ACRYL-DICHTSTOFF

Durch physikalische Trocknung härtender 1-Komponenten-Dispersions-Fugendichtstoff auf Polyacrylat-Basis, schnellregenfest, 20% Bewegungsaufnahme, überlackierbar, alterungs- und UV-beständig, lösemittel- und silikonfrei, 24 Monate lagerfähig.

Einsatzgebiet:

Zum Abdichten von Fugen und Anschlussfugen, die nicht allzu großen Bewegungen unterliegen z.B. Tür- und Fensteranschlüssen zu Putz, Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Gipskarton, Anschlüsse an Rollädenkästen, Holzdecken, Treppen, Leichtbauwänden, im Sanitärbereich bei Fliesenwand/Deckenanschlüssen sowie Fliesensockel/Wandanschluss, Reparatur von Putzrissen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: weiß		
310 ml PE-Kartusche	20	4 06 01
580 ml Alu-Folienschlauch	20	4 07 01
Farbe: grau		
310 ml PE-Kartusche	20	4 06 02
580 ml Alu-Folienschlauch	20	4 07 02

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ ACRYLIQUE

Produit d'étanchéité monocomposant élastoplastique pour joints à base de polyacrylate, rapidement imperméable à la pluie, mouvement 20% peut être stocké pendant 24 mois.

Utilisation:

Pour l'étanchéité de joints de raccordement qui ne sont pas soumis à trop de mouvements, p.ex. joints de raccordement de portes et de fenêtres à enduit, mur, béton, béton-gaz, placoplatre, plafonds en bois, escaliers, cloisons légères, dans le domaine des installations sanitaires pour les joints entre carreaux de parois et plafond et entre socle de carreaux et paroi, réparation de fissures d'enduit.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc		
310 ml Cartouche PE	20	4 06 01
580 ml Poche en film d'aluminium	20	4 07 01
Couleur: gris		
310 ml Cartouche PE	20	4 06 02
580 ml Poche en film d'aluminium	20	4 07 02

ACRYL-MASTIEK

Plasto-elastische 1-componenten gedispergeerde mastiek op polyacrylaatbasis, snel regenwaterwerend, 20% rekkkracht, overschilderbaar, bestand tegen veroudering en u.v. oplosmiddelvrij en siliconenvrij. 24 maanden houdbaar.

Gebruik:

Voor het afdichten van voegen en aansluitvoegen die aan niet al te grote bewegingen onderhevig zijn, bv. deur- en vensteransluitvoegen aan pleisterwerk, metselwerk, beton, gasbeton, gipskarton, aansluitingen aan rolluikkasten, houten plafonds, trappen, snelvouwanden, in sanitair bereik bij tegelwand/plafondaansluiting evenals bij tegel-sockel/wandaansluiting, voor reparatie van scheuren in pleisterwerk.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit		
310 ml PE-hulzen	20	4 06 01
580 ml Alu-folie stangen	20	4 07 01
Kleur: grijs		
310 ml PE-hulzen	20	4 06 02
580 ml Alu-folie stangen	20	4 07 02



MS-KLEBEDICHTSTOFF silikonfrei

1-Komponentenkleber, auf Basis MS-Polymer, nahezu geruchlos und überlackierbar.

Einsatzgebiet:

Für dauerelastische, nicht polierfähige Verklebungen von Natur- und Kunststeinen. Auch zur Abdichtung von Natursteinfugen verwendbar. Hervorragende Haftung auf Putz, Keramik, Glas, Holz, Grundierungen, Lacken sowie zahlreichen Kunststoffen und Metallen (z.B. Zink, Aluminium, Stahl).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: grau		
310 ml PE-Kartusche	12	1 09 10

COLLE À 1 COMPOSANT MS sans silicone

Colle à 1 composant à base de polymère, peu d'odeur et peut être peint.

Utilisation:

Pour des collages durables élastique des pierres naturelles et artificielles. Utilisable aussi pour rendre étanche les joints des pierres naturelles. Très bonne tenue sur le crépis, la céramique, le verre, le bois, l'apprêt, la peinture ainsi que d'autres plastiques et métaux (comme le zinc, l'aluminium, l'acier).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris		
310 ml Cartouche PE	12	1 09 10

MS LIJMDICHTSTOF vrij van silicoon

1-componentenlijm op basis van MS-polymer, nagenoeg reukloos en overschilderbaar.

Gebruik:

Voor continue elastische, niet polijstbare verlijmingen van natuur- en kunststeen. Ook te gebruiken voor het dichten van natuur-steenvoegen. Uitstekende hechting op pleisterkalk, keramiek, glas, hout, grondverven, lakken evenals talrijke kunststoffen en metalen (vb. zink, aluminium, staal).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: grijs		
310 ml PE-hulzen	12	1 09 10



MS-HYBRID-POLYMER

1-Komponenten-Dichtmasse auf Basis MS-Hybrid-Polymer, Shore-A-Härte 22, geprüft nach DIN 18540F, UV- und witterungsbeständig, überstreichbar, blasenfreie Aushärtung, dauerelastisch, geruchs-, silikon-, lösmittel-, isocyanat- und halogenfrei. 12 Monate lagerfähig.

Einsatzgebiet:

Für Dehnungs- und Anschlussfugen im Hoch- und Tiefbau sowie für Anschlussfugen zwischen Metall- und Betonkonstruktionen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: weiß		
600 ml Alu-Folienschlauch	12	4 07 90
Farbe: betongrau		
600 ml Alu-Folienschlauch	12	4 07 91
Farbe: staubgrau		
600 ml Alu-Folienschlauch	12	4 07 92
Farbe: anthrazit		
600 ml Alu-Folienschlauch	12	4 07 93

MS-HYBRIDE-POLYMÈRE

Produit d'étanchéité mono composant à base de MS-hybride-polymère, dureté 22 Shore A, testé selon DIN 18540F, résiste aux rayons UV et au vieillissement, peut être peint, durcissement sans bulles, élastique permanent, sans odeur, silicone, solvants, isocyanat et halogène. Peut être stocké pendant 12 mois.

Utilisation:

Pour le jointolement et l'étanchéité dans le bâtiment et travaux, publics ainsi que pour l'étanchéité entre des constructions du métal et du béton.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: blanc		
600 ml Poche en film d'aluminium	12	4 07 90
Couleur: gris béton		
600 ml Poche en film d'aluminium	12	4 07 91
Couleur: gris poussière		
600 ml Poche en film d'aluminium	12	4 07 92
Couleur: anthracite		
600 ml Poche en film d'aluminium	12	4 07 93

MS-HYBRID-POLYMEER

1-componenten dichtmassa op basis van MS-hybride polymer, Shore A Härte: 22, getest naar DIN 18540F, UV- en weersbestand, overschilderbaar, hardt uit zonder blazen, blijvend elastisch, vrij van siliconen, reuk, oplosmiddelen, isocyanat en halogen. 12 maanden houdbaar.

Gebruik:

Voor uitzet- en aansluitvoegen in hoogbouw en diepbouw, evenals aansluitvoegen aan metaal- en betonconstructies.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: wit		
600 ml Alu-folie stangen	12	4 07 90
Kleur: betongrijs		
600 ml Alu-folie stangen	12	4 07 91
Kleur: stofgrijs		
600 ml Alu-folie stangen	12	4 07 92
Kleur: antracit		
600 ml Alu-folie stangen	12	4 07 93





PRIMER AP10

Haftvermittler für Silicondichtstoffe und MS-Hybrid-Polymer.

Einsatzgebiet:
Guter Haftvermittler für saugende, offenporige Untergründe wie Beton, Zement, Putz, Holz usw.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml	1	4 50 21
1000 ml	1	4 50 22

PRIMAIRE AP10

Agent d'accrochage pour silicone et MS-Hybride-Polymère.

Utilisation:
Bon agent d'accrochage pour des fonds absorbants et poreux comme le béton, ciment, enduit, bois etc.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml	1	4 50 21
1000 ml	1	4 50 22

PRIMER AP10

Geeft goede hechting voor siliconen en MS-Hybrid-Polymeer.

Gebruik:
Geeft goede hechting aan zuigende, poreuse ondergronden zoals beton, cement, pleisterwerk, hout, enz.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml	1	4 50 21
1000 ml	1	4 50 22



PRIMER AP20

Haftvermittler für Silicondichtstoffe.

Einsatzgebiet:
Spezialhaftvermittler für alle Metalle.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml	1	4 50 23

PRIMAIRE AP20

Agent d'accrochage pour silicone.

Utilisation:
Agent d'accrochage spécial pour tous les métaux.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml	1	4 50 23

PRIMER AP20

Geeft goede hechting voor siliconen.

Gebruik:
Geeft goede hechting aan alle metalen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml	1	4 50 23



PRIMER AP30

Haftvermittler für Silicondichtstoffe.

Einsatzgebiet:
Spezialhaftvermittler für Kunststoffe.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml	1	4 50 25

PRIMAIRE AP30

Agent d'accrochage pour silicone.

Utilisation :
Bon agent d'accrochage pour matières synthétiques.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml	1	4 50 25

PRIMER AP30

Geeft goede hechting voor siliconen.

Gebruik:
Geeft goede hechting aan kunststoffen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml	1	4 50 25



PRIMER AP70

Haftvermittler für Unterwasser- und Dauernassbereiche.

Einsatzgebiet:
Für den Einsatz im Unterwasser- und Dauernassbereich (in Verbindung mit AKEMI® Marmorsilicon).

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml	1	4 50 27

PRIMAIRE AP70

Agent d'accrochage pour les domaines sous-eau et les endroits permanents humides.

Utilisation:
Pour l'utilisation sous l'eau ou dans des endroits toujours mouillés (avec le silicone marbre AKEMI®).

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml	1	4 50 27

PRIMER AP70

Hechtbiddelaar voor gebruik onderwater en plaatsen die continu nat zijn.

Gebruik:
Voor gebruik onderwater en plaatsen die continu nat zijn (samen met AKEMI® marmersiliconen).

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml	1	4 50 27

REINIGER A

Sehr schnelle Ablüftung, nicht filmbildend, CKW-frei.

Einsatzgebiet:

Zum Reinigen und Entfetten von Keramik, Fliesen, Glas, Klinker, Email und von Arbeitsgeräten sowie zum Entfernen von nicht ausgehärtetem Silikon.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml	6	4 50 12
5000 ml	1	4 50 13

NETTOYANT A

Evaporation très rapide, ne forme pas de film, sans trichlo.

Utilisation:

Pour nettoyer et dégraisser de la céramique, carreaux, verre, émail et outils ainsi que pour éliminer du silicone non durci.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml	6	4 50 12
5000 ml	1	4 50 13

REINIGER A

Zeer snelle uitluchting, vormt geen film, vrij van CKW's.

Gebruik:

Voor het reinigen en ontvetten van keramiek, tegels, glas, baksteen, email en gereedschap evenals voor het verwijderen van niet uitgeharde siliconen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml	6	4 50 12
5000 ml	1	4 50 13



REINIGER I

Etwas verzorgere Ablüftung, nicht filmbildend.

Einsatzgebiet:

Zum Reinigen und Entfetten von Kunststoffen und lackierten Flächen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml	6	4 50 15
5000 ml	1	4 50 16

NETTOYANT I

Evaporation plus lente, ne forme pas de film.

Utilisation:

Pour nettoyer et dégraisser des matières synthétiques et des surfaces peintes.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml	6	4 50 15
5000 ml	1	4 50 16

REINIGER I

Lets vertraagde uitluchting, vormt geen film.

Gebruik:

Voor het reinigen en ontvetten van kunststoffen en gelakte oppervlakken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml	6	4 50 15
5000 ml	1	4 50 16



GLÄTTMITTEL-UNIVERSAL

Ohne Zitronensäure, keine nachträgliche Vergilbung, hautfreundlich, mit Wasser bis zu 4:1 verdünnbar. Auch für Naturstein geeignet.

Einsatzgebiet:

Zum Glätten sämtlicher Dichtstoffe innerhalb der jeweils angegebenen Hautbildungszeit. Dadurch sehr glatte, geschlossene Oberfläche.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
1000 ml	6	4 50 31
5000 ml	2	4 50 32
60 ltr. Fass	1	4 50 34

Großgebilde auf Anfrage.

PRODUIT DE LISSAGE UNIVERSEL

Sans acide citroné, pas de jaunissement, n'irrite pas la peau, à diluer avec de l'eau jusqu'à 4:1. Approprié aussi pour pierres naturelles.

Utilisation:

Pour lisser les silicones durant la formation de peau, permet ainsi une surface lisse et bien fermée.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
1000 ml	6	4 50 31
5000 ml	2	4 50 32
60 ltr. bidon	1	4 50 34

Grands conditionnements sur demande.

UNIVERSEEL GLADSTRIJKMIDDEL

Bevat geen citroenzuur, naderhand geen vergeling, huidvriendelijk, met water tot 4:1 verdunbaar. Ook geschikt voor natuursteen.

Gebruik:

Voor het gladmaken van alle siliconen-afdichtingskitten gedurende de aangegeven huidvormingstijd. Daardoor zeer gladde en gesloten oppervlakken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
1000 ml	6	4 50 31
5000 ml	2	4 50 32
60 ltr. vat	1	4 50 34

Grote verpakking op aanvraag.





GLÄTTGUMMI ORIGINAL GLÄTTFIX

Mit Radius und verschiedenen Winkeln.
Einsatzgebiet:
Zum Glätten und zur Formgebung von Dichtstoff-fugen.

Versand-einheit	Artikel-Nummer
1	4 50 41

PALETTE DE LISSAGE GLÄTTFIX

Avec rayon et divers angles.
Utilisation:
Pour lisser et former les joints de silicone.

Unité d'emballage	Réfé-rence
1	4 50 41

GUMMI ORIGINAL GLÄTTFIX

Met radius en verschillende hoeken.
Gebruik:
Voor het egaliseren en de vormgeving van de siliconenvoeg.

Verzend- eenheid	Artikel- nummer
1	4 50 41



GLÄTTGUMMI PROFILFIX

Mit Radius und verschiedenen Winkeln.
Einsatzgebiet:
Zum Glätten und zur Formgebung von Dichtstoff-fugen.

Versand-einheit	Artikel-Nummer
1	4 50 43

PALETTE DE LISSAGE PROFILFIX

Avec rayon et divers angles.
Utilisation:
Pour lisser et former les joints de silicone.

Unité d'emballage	Réfé-rence
1	4 50 43

GUMMI PROFILFIX

Met radius en verschillende hoeken.
Gebruik:
Voor het egaliseren en de vormgeving van de siliconenvoeg.

Verzend- eenheid	Artikel- nummer
1	4 50 43



SKELETPISTOLE

Handdruckpistole
Stabile Metallausführung mit gehärteter Schubstange.

Versand-einheit	Artikel-Nummer
1	4 50 01

für Kartuschen à 310 ml

PISTOLET SQUELETTE

Pistolet à main.
Structure métallique solide avec barre renforcée.

Unité d'emballage	Réfé-rence
1	4 50 01

pour cartouches à 310 ml

SKELETPISTOOL

Mechanisch pistool.
Mechanisch pistool uit stabiel metaal met duwstang uit gehard staal.

Verzend- eenheid	Artikel- nummer
1	4 50 01

voor hulzen van 310 ml



PROFI-PISTOLE H40

Handdruckpistole
Drehbarer Kartuschenhalter; dies ermöglicht die Bewegung des Griffs und gewährleistet so eine verbesserte Arbeitshaltung. Durch Betätigung der Nachstellschraube kann die Lebensdauer verlängert werden.

Versand-einheit	Artikel-Nummer
1	4 50 09

für Kartuschen à 310 ml

PISTOLET PROFESSIONNEL H40

Pistolet à main.
Porte cartouche pivotant, facilite le mouvement de la poignée et garantit une meilleure tenue de travail. Par actionnement de la vis de réglage, on augmente sa durée de vie.

Unité d'emballage	Réfé-rence
1	4 50 09

pour cartouches à 310 ml

PROFI PISTOOL H40

Mechanisch pistool.
Draaibare hulzenhouder; dit maakt bewegen van de handgrip mogelijk en garandeert zo een verbeterde arbeidshouding. Door het bedienen van de regelschroef kan men de levensduur verlengen.

Verzend- eenheid	Artikel- nummer
1	4 50 09

voor hulzen van 310 ml

PROFI-PISTOLE H45

Handdruckpistole

Für Profis, sehr gute Hebelübersetzung, dadurch leichtgängig, Druckentlastung durch kurzes Zurückdrücken des Handhebels.

	Versand- einheit	Artikel- Nummer
für Kartuschen à 310 ml	1	4 50 02

PISTOLET PROFESSIONNEL H45

Pistolet à main.

Pour l'utilisation professionnelle, retour rapide du levier manuel.

	Unité d'emballage	Réfé- rence
pour cartouches à 310 ml	1	4 50 02

PROFI PISTOOL H45

Mechanisch pistool.

Voor vaklui, zeer goede hendeloverbrenging, daarvoor gemakkelijk te gebruiken, drukverlichting door kort terugdrukken van de hendels.

	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
voor hulzen van 310 ml	1	4 50 02



ZYLINDER-PISTOLE COX 400 UND COX 600

Handdruckpistole

Mit Alu-Zylinder und Mundstück für breitflanschtige Knieriem-Düse.

	Versand- einheit	Artikel- Nummer
COX 400 für Kartuschen à 310 ml (ohne Kolbenmanschette) und für Folienbeutel à 400 ml	1	4 50 03
COX 600 für Folienbeutel à 600 ml	1	4 50 06

PISTOLET À CYLINDRE COX 400 ET COX 600

Pistolet à main.

Avec cylindre d'aluminium et orifice pour buse à bride large.

	Unité d'emballage	Réfé- rence
COX 400 pour cartouches à 310 ml (sans manchette de piston) et pour poche en film d'aluminium à 400 ml	1	4 50 03
COX 600 pour poche en film d'aluminium à 600 ml	1	4 50 06

CYLINDER PISTOOL COX 400 EN COX 600

Mechanisch pistool.

Met alu cylinder en mondstuk voor brede tuiten.

	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
COX 400 voor hulzen van 310 ml (zonder hulsmanchet) en voor alu-folie stangen van 400 ml	1	4 50 03
COX 600 voor alu-folie stangen van 600 ml	1	4 50 06



ZYLINDER-PISTOLE H2P UND H3P

Handdruckpistole

Mit Alu-Zylinder und Mundstück für breitflanschtige Knieriem-Düse.

	Versand- einheit	Artikel- Nummer
H2P für Folienbeutel à 580/600 ml	1	4 50 04
H3P für Folienbeutel à 400 ml	1	4 50 75

PISTOLET À CYLINDRE H2P ET H3P

Pistolet à main.

Avec cylindre d'aluminium et orifice pour buse à bride large.

	Unité d'emballage	Réfé- rence
H2P pour poche en film d'aluminium à 580/600 ml	1	4 50 04
H3P pour poche en film d'aluminium à 400 ml	1	4 50 75

CYLINDER PISTOOL H2P EN H3P

Mechanisch pistool.

Met alu cylinder en mondstuk voor brede tuiten.

	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
H2P voor alu-folie stangen van 580/600 ml	1	4 50 04
H3P voor alu-folie stangen van 400 ml	1	4 50 75



WEITERE PISTOLEN

z.B. Druckluftpistolen auf Anfrage.

AUTRES PISTOLETS

p.ex. pistolets à air comprimé sur demande.

ANDERE PISTOLEN

met perslucht op aanvraag.



SKELETTPISTOLEN-ADAPTER

inkl. Stößel
Als Einsatz in Skelettpistolen – manuell (Art.-Nr. 4 50 01) und anderen handelsüblichen Skelettpistolen. Zum Ausdrücken von AKEMI® Klebern in 50 ml-Kartuschen.

	Versand-einheit	Artikel-Nummer
für 50 ml-Kartuschen 1:1	1	4 50 07
für 50 ml-Kartuschen 2:1	1	4 50 08

siehe AKEMI® AKEPOX-Programm

ADAPTATEUR PISTOLET SQUELETTE

incl. coulisseau
Pour l'utilisation du pistolet squelette (nr. article 4 50 01) et d'autres pistolets squelette. Pour presser les colles AKEMI® dans la cartouche à 50 ml.

	Unité d'emballage	Référence
pour cartouche à 50 ml 1:1	1	4 50 07
pour cartouche à 50 ml 2:1	1	4 50 08

voir aussi les produits AKEMI® AKEPOX

SKELETTPISTOOL ADAPTOR

incl. klepstoter
Te gebruiken in ieder gangbaar 310 ml skeletpistool (artikelnr. 4 50 01), voor het uitdrukken van de AKEMI® lijmen in 50 ml hulzen.

	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
voor 50 ml hulzen 1:1	1	4 50 07
voor 50 ml hulzen 2:1	1	4 50 08

zie AKEMI® AKEPOX gamma



HINTERFÜLL-RUNDSCHNÜRE PUR (Polyurethan)

Offenzellig, gelb, 1m-Stangen im Karton.
Einsatzgebiet:
Primär für Trockenräume.
Zum Hinterfüllen von Fugen.

Größe	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Ø 10 mm	1500 m/Karton	4 50 51
Ø 15 mm	1000 m/Karton	4 50 52
Ø 20 mm	500 m/Karton	4 50 53
Ø 25 mm	350 m/Karton	4 50 54
Ø 30 mm	250 m/Karton	4 50 55
Ø 35 mm	180 m/Karton	4 50 56
Ø 40 mm	150 m/Karton	4 50 57
Ø 50 mm	100 m/Karton	4 50 58

FOND DE JOINT PU (polyuréthane)

Pores ouverts, jaune, longueur 1m.
Utilisation:
Primaire pour endroit sec.
Pour remplir des joints.

Longueur	Unité d'emballage	Référence
Ø 10 mm	1500 m/carton	4 50 51
Ø 15 mm	1000 m/carton	4 50 52
Ø 20 mm	500 m/carton	4 50 53
Ø 25 mm	350 m/carton	4 50 54
Ø 30 mm	250 m/carton	4 50 55
Ø 35 mm	180 m/carton	4 50 56
Ø 40 mm	150 m/carton	4 50 57
Ø 50 mm	100 m/carton	4 50 58

OPVULSLANGEN UIT PU (polyurethaan)

Opencellig, geel, 1m-slangen in karton.
Gebruik:
Primair voor droge ruimten.
Voor het opvullen van voegen.

Grootte	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Ø 10 mm	1500 m/karton	4 50 51
Ø 15 mm	1000 m/karton	4 50 52
Ø 20 mm	500 m/karton	4 50 53
Ø 25 mm	350 m/karton	4 50 54
Ø 30 mm	250 m/karton	4 50 55
Ø 35 mm	180 m/karton	4 50 56
Ø 40 mm	150 m/karton	4 50 57
Ø 50 mm	100 m/karton	4 50 58



HINTERFÜLL-RUNDSCHNÜRE PE (Polyethylen)

Geschlossenzellig, nicht wassersaugend, verrotzungsfest, grau.
Einsatzgebiet:
Für Naß- und Feuchträume sowie im Außenbereich (Verfugungen gemäß DIN 18540).
Zum Hinterfüllen von Fugen.

Größe	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Kleinspender:		
Ø 6 mm	5x100 m/Karton	4 50 61
Ø 8 mm	5x100 m/Karton	4 50 62
Ø 10 mm	5x100 m/Karton	4 50 63
Ø 15 mm	5x100 m/Karton	4 50 64
Ø 20 mm	5x50 m/Karton	4 50 65
Ø 25 mm	5x50 m/Karton	4 50 66
Ø 30 mm	5x25 m/Karton	4 50 67
Ø 40 mm	135x1 m/Karton	4 50 68
Großspender:		
Ø 6 mm	2500 m endlos/Karton	4 50 45
Ø 8 mm	1500 m endlos/Karton	4 50 46
Ø 10 mm	1150 m endlos/Karton	4 50 47

FOND DE JOINT PE (polyéthylène)

Pores fermés, n'absorbe pas l'eau, ne se décompose pas, gris.
Utilisation:
Pour locaux humides et à l'extérieur (joints confirmés à DIN 18540).
Pour remplir des joints.

Longueur	Unité d'emballage	Référence
Distributeur petit:		
Ø 6 mm	5x100 m/carton	4 50 61
Ø 8 mm	5x100 m/carton	4 50 62
Ø 10 mm	5x100 m/carton	4 50 63
Ø 15 mm	5x100 m/carton	4 50 64
Ø 20 mm	5x50 m/carton	4 50 65
Ø 25 mm	5x50 m/carton	4 50 66
Ø 30 mm	5x25 m/carton	4 50 67
Ø 40 mm	135x1 m/carton	4 50 68
Distributeur grand:		
Ø 6 mm	2500 m sans fin/carton	4 50 45
Ø 8 mm	1500 m sans fin/carton	4 50 46
Ø 10 mm	1150 m sans fin/carton	4 50 47

OPVULSLANGEN UIT PE (polyethyleen)

Geslotenecellig, zuigt geen water op, bestand tegen verrotting, grijs.
Gebruik:
Voor natte- en sanitaire ruimten, alsook voor buiten (conform DIN 18540).
Voor het opvullen van voegen.

Grootte	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleine houder:		
Ø 6 mm	5x100 m/karton	4 50 61
Ø 8 mm	5x100 m/karton	4 50 62
Ø 10 mm	5x100 m/karton	4 50 63
Ø 15 mm	5x100 m/karton	4 50 64
Ø 20 mm	5x50 m/karton	4 50 65
Ø 25 mm	5x50 m/karton	4 50 66
Ø 30 mm	5x25 m/karton	4 50 67
Ø 40 mm	135x1 m/karton	4 50 68
Grote houder:		
Ø 6 mm	2500 m eindeloos/karton	4 50 45
Ø 8 mm	1500 m eindeloos/karton	4 50 46
Ø 10 mm	1150 m eindeloos/karton	4 50 47

ABKLEBEBÄNDER

Gute Haftung, trotzdem leicht und rückstandsfrei zu entfernen, endlos auf Rolle.

Einsatzgebiet:
Zur Begrenzung der Dehnungsfugenbereiche.

Breite	Versand- einheit	Artikel- Nummer
19 mm	48 Rollen à 50 m	4 50 71
25 mm	36 Rollen à 50 m	4 50 72
38 mm	24 Rollen à 50 m	4 50 73

BANDES ADHÉSIVES

Bonne adhérence, mais facile à enlever, rouleau sans fin.

Utilisation:
Pour limiter le passage de l'air.

Largeur	Unité d'emballage	Réfé- rence
19 mm	48 rouleaux à 50 m	4 50 71
25 mm	36 rouleaux à 50 m	4 50 72
38 mm	24 rouleaux à 50 m	4 50 73

KLEEFBAND

Goede hechting, niettemin gemakkelijk verwijderbaar zonder sporen, op rol.

Gebruik:
Om voegen af te plakken.

Breedte	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
19 mm	48 rollen à 50 m	4 50 71
25 mm	36 rollen à 50 m	4 50 72
38 mm	24 rollen à 50 m	4 50 73



DÜSEN-SCHNEIDER (CUTTER)

Einsatzgebiet:
Zum Abschneiden der oberen Kappe beim Kartuschen-Düsengehäuse sowie zum individuellen Beschneiden der PE-Düsen.

Versand- einheit	Artikel- Nummer
1	4 50 82

COUPE-BUSE (CUTTER)

Utilisation:
Pour couper le capuchon supérieur sur le filetage de la cartouche et pour le coupage individuel des buses de PE.

Unité d'emballage	Réfé- rence
1	4 50 82

SNIJMES (CUTTER)

Gebruik:
Om de dop van de hulzen af te snijden, evenals om nuttige lengte van PE-slangen te snijden.

Verzend- eenheid	Artikel- nummer
1	4 50 82



WINKELSTÜCK UND DÜSEN LANG

Versand- einheit	Artikel- Nummer
1	4 50 87
1	4 50 86

Winkelstück für 310ml-Düsen
Düsen lang für Kartuschen

RACCORD ANGULAIRE ET BUSES LONGUES

Unité d'emballage	Réfé- rence
1	4 50 87
1	4 50 86

Raccord angulaire pour buse 310ml
Buses longues pour cartouche

HOEKSTUK EN LANGE MIXKOPPEN

Verzend- eenheid	Artikel- nummer
1	4 50 87
1	4 50 86

Hoekstuk voor 310ml mixkop
Lange mixkoppen voor hulzen



ABDECKFOLIE

Mehrschichtiger Abdeckerschutz aus einer Kunststoff-Folie, einem elastischen PE-Schaum und einem saugfähigen Vlies.

Langzeitschutz während der Bauphase. Schützt alle Natur-, Kunststein- sowie Holzböden vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Breite	Versand- einheit	Artikel- Nummer
1 m	1 Rolle à 50m ²	4 50 90

FILM PROTECTEUR

Protection à plusieurs couches composé d'un film synthétiques, d'une mousse élastique et d'un textile absorbant.

Protection longue des sols en pierre naturelle ou des parquets contre les salissures et dégradations provoquées pendant les phases de travail.

Largeur	Unité d'emballage	Réfé- rence
1 m	1 rouleau à 50m ²	4 50 90

AFDEKFOILIE

Meerlagige afdekbescherming uit kunststoffolie, een elastisch PE-schuim en een absorberend vlies.

Geschikt voor langdurige bescherming gedurende de bouwphase. Het beschermt alle natuur- en kunststeen evenals houten vloeren tegen vervuiling en beschadiging.

Breedte	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
1 m	1 rol van 50m ²	4 50 90



Hilfsmittel und Hautschutz

Agents complémentaires, protection de la peau

Hulpmiddelen, huidbescherming



DER FLÜSSIGE HANDSCHUH

Wasserlösliche, silikonfreie Schutzcreme, hautverträglich.

Schützt die Haut vor Eindringen von Öl, Fett, Schmutz, Harzen und Lacken.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 g	12	9 06 10
800 g	6	9 06 11

GANT LIQUIDE

Crème protectrice sans silicone, soluble dans l'eau, anti-allergique.

Protège la peau contre la pénétration d'huile, graisse, saleté, résines et peintures.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 g	12	9 06 10
800 g	6	9 06 11

VLOEIBARE HANDSCHOEN

Wateroplosbare, siliconenvrije beschermende creme, goed te verdragen door de huid.

Beschermt de huid tegen indringen van olie, vet, vuil, harsen en lakken.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 g	12	9 06 10
800 g	6	9 06 11



HANDWASCHPASTE

Reinigungsmittel aus reiner Seife mit hautschonendem Reibemehl, pH-neutral, intensive Reinigung, rückfettend.

Entfernt starken Schmutz wie Öl, Fett, Farbe, Dichtungsmasse, Teer, Graphit und Ruß.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
200 g	12	9 06 22
800 g	6	9 06 12
2,5 kg	1	9 06 20
10 kg	1	9 06 13

SAVON-PÂTE

Nettoyant à base de savon protégeant la peau, pH neutre. nettoyage intense, ne dessèche pas la peau.

Élimine de fortes saletés comme huile, graisse, peinture, produits d'étanchéité, goudron, graphite et suie.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
200 g	12	9 06 22
800 g	6	9 06 12
2,5 kg	1	9 06 20
10 kg	1	9 06 13

HANDWASPASTA

Reinigingsmiddel uit zuivere zeep met huidbeschermend schuurmiddel, pH-neutraal, intensieve reiniging, niet vet.

Verwijdert vuil zoals olie, vet, verf, siliconen, teer, grafiet, roet.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
200 g	12	9 06 22
800 g	6	9 06 12
2,5 kg	1	9 06 20
10 kg	1	9 06 13



ÖL- UND FETTENTFERNERPASTE

Cremlige, leicht auftragbare Paste mit Absorbentienmittel.

Zum Entfernen von Fett-, Öl- und Wachsflecken sowie Randzonenverfärbungen durch Weichmacher von Silicondichtstoffen aus allen Natur- und Kunststeinen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
250 ml Tube	12	1 08 96

NETTOYAGE HUILE ET GRAISSE

Pâte crémeuse d'application facile avec agent absorbant.

Détachant pour éliminer les taches de graisse, d'huile et de cire et les changements de couleur sur les zones marginales provoqués par les plastifiants contenus dans les silicones sur toutes les pierres naturelles et artificielles.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
250 ml tube	12	1 08 96

OLIE- EN VETVERWIJDERAAR

Cremlige, gemakkelijk op te brengen pasta met absorptiemiddel.

Voor het verwijderen van vet-, olie- en wasvlekken evenals randzonenverkleuringen door de weekmaker van dichtstoffen uit alle natuur- en kunststeen.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
250 ml tube	12	1 08 96



CERAMICS SCHIMMELENTFERNER

Leicht alkalisches Reinigungsmittel, Lösungsmittelfrei.

Einsatzgebiet:
Zur schnellen und gründlichen Beseitigung von Schimmelpilzen und Stockflecken im Sanitärbereich auf Zement- und Siliconfugen, Fliesen und Kunststoffteilen sowie auf Natursteinen, Mauerwerk, Putz oder anderen mineralischen Untergründen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
500 ml Sprühflasche	12	1 08 98

ANTI-MOISSISURE CÉRAMIQUE

Nettoyant légèrement alcaline, sans solvant.

Utilisation:
Élimine rapidement et profondément le moisi et les taches de moisissures sur les joints de ciment ou silicone dans les domaines sanitaires ainsi que sur la pierre naturelle, maçonnerie, le crépi ou d'autres surfaces minérales.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
500 ml vaporisateur	12	1 08 98

SCHIMMEL-VERWIJDERAAR

Licht alkalisch reinigungsmiddel, oplosmiddelvrij.

Gebruik:
Voor het snel en grondig reinigen van schimmels uit cement- en siliconenvoegen in sanitairbereik en op natuursteen, metselwerk, pleisterwerk of andere minerale ondergronden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
500 ml sproeifles	12	1 08 98

Abdichtsysteme

Systemes d'étanchéité

Afdichtingssystemen

VDF-VORANSTRICH

Lösungsmittelfreie Grundierung.
Einsatzgebiet:
Haftvermittler für die Flüssigfolie auf allen mineralischen Untergründen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: milchig-blau		
10 kg	1	4 08 01
20 kg	1	4 08 02
200 kg	1	4 08 10

VDF PEINTURE PRÉLIMINAIRE

Couche de fond sans solvant.
Utilisation:
Agent adhésif pour le Film liquide sur toutes les surfaces minérales.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: bleu laiteux		
10 kg	1	4 08 01
20 kg	1	4 08 02
200 kg	1	4 08 10

VDF PRIMER

Oplosmiddelvrije grondlaag.
Gebruik:
Vorbereidende laag voor de vloeibare folie op alle minerale ondergronden.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: melkachtig-blauw		
10 kg	1	4 08 01
20 kg	1	4 08 02
200 kg	1	4 08 10



VDF-DICHTBAND

Sanitär-Dichtband
Einsatzgebiet:
Zur Abdichtung in Eckbereichen, sichere und dichte Armierung von rissgefährdeten Bereichen.
Zum kraftschlüssigen Verschließen von Rissen und Fugen in Estrichen und Beton empfehlen wir unser Produkt Reparatur-Gießharz BS101.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Breite 12 cm	1 x 50 m lang	1 4 08 06
Breite 10 cm	1 x 50 m lang	1 4 08 08

VDF BANDE À ÉTOUPER

Bande à étouper dans le domaine sanitaire.
Utilisation:
Pour l'étoupage dans les coins, permet le renforcement étanche et sûr des parties sensibles aux fissures. Pour fermer les fissures et les joints dans le béton et le ciment nous recommandons notre produit Résine de réparation BS101.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Largeur 12 cm	1 x 50 m long	1 4 08 06
Largeur 10 cm	1 x 50 m long	1 4 08 08

VDF DICHTBAND

Sanitair-dichtband
Gebruik:
Voor het afdichten in hoeken, zekere en dichte wapening voor op plaatsen waar er gevaar is op scheuren. Om succesvol scheuren en voegen te sluiten in cementvloeren en beton raden wij ons product Reparatie-giethars BS101.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Breedte 12 cm	1 x 50 m lang	1 4 08 06
Breedte 10 cm	1 x 50 m lang	1 4 08 08



VDF-ECKEN UND MANSCHETTEN


Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Innenecke	10	4 08 11
Außenecke	10	4 08 12
Dichtmanschette 100 x 100 mm	10	4 08 13
Dichtmanschette 350 x 350 mm	10	4 08 14

VDF COINS ET MANCHETTES

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Coins internes	10	4 08 11
Coins externes	10	4 08 12
Manchettes étanches 100 x 100 mm	10	4 08 13
Manchettes étanches 350 x 350 mm	10	4 08 14

VDF HOECKEN EN MANCHETTEN

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Binnenhoek	10	4 08 11
Buitenhoek	10	4 08 12
Sluitmanschetten 100 x 100 mm	10	4 08 13
Sluitmanschetten 350 x 350 mm	10	4 08 14

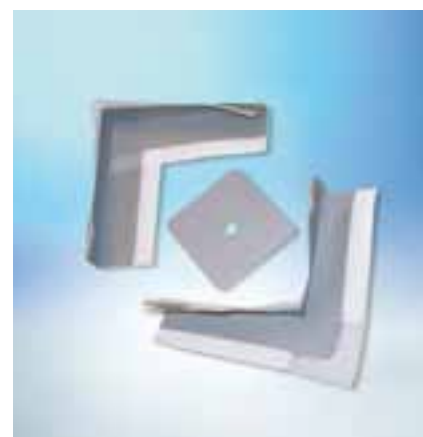

VDF-FLÜSSIGFOLIE

Flexible Kunstharz-Dispersion auf Basis Syntheselatex, lösungsmittelfrei, silikonverträglich.

Einsatzgebiet:
Rissüberbrückende, wasserundurchlässige, aber wasserdampfdurchlässige Dichtungsmasse zum Streichen und Rollen zur Flächenabdichtung in Sanitär- und Feuchträumen.

Gebindegröße	Versand-einheit	Artikel-Nummer
Farbe: grau		
10 kg	1	4 08 03
20 kg	1	4 08 04

VDF FILM LIQUIDE

Dispersion de résine synthétique flexible à base de latex de synthèse, sans solvant, compatible au silicone.

Utilisation:
Mastic d'étanchéité pour application au rouleau et au pinceau, pour l'étanchéité dans les sanitaires et les endroits humides.

Conditionnement	Unité d'emballage	Référence
Couleur: gris		
10 kg	1	4 08 03
20 kg	1	4 08 04

VDF VLOEIBARE FOLIE

Flexibele kunstharzdispensie op basis van syntheseselatex, vrij van oplosmiddelen, verenigbaar met siliconen.

Gebruik:
Bedekt scheuren, waterondoorlaatbare maar wel waterdampdoorlatende afdichtingsmassa, voor uit te strijken of uit te rollen, in vochtige ruimten of sanitaire ruimten.

Verpakking	Verzend-eenheid	Artikel-nummer
Kleur: grijs		
10 kg	1	4 08 03
20 kg	1	4 08 04



Reparatur von Estrich und Beton, Klebstoffe auf Epoxybasis

Réparation du béton et ciment, Colles à base époxy

Reparatie van cementvloeren en beton, Lijmen op epoxy basis



BS 101 REPARATUR-GIESSHARZ

Fließfähiges, schnellhärtendes
2-Komponentenprodukt auf Polyesterbasis
Einsatzgebiet:
Zum kraftschlüssigen Verschließen von Rissen und
Fugen in Estrichen und Beton im Innenbereich.

Gebinde- größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
1000 g	12	5 03 00
Estrichklammern für BS 101 Reparaturglessharz zum Einlegen in Estrichfugen	108 1000	5 03 02 5 03 03

BS 101 RÉSINE DE RÉPARATION

Produit à 2 composants base polyester fluide,
à prise rapide
Utilisation:
Sert à obturer les fissures et les joints dans le béton
et le ciment pour l'intérieur.

Conditionne- ment	Unité d'emballage	Réfé- rence
1000 g	12	5 03 00
Clips Chape de Béton pour BS 101 Résine de Réparation à mettre dans les joints du béton	108 1000	5 03 02 5 03 03

BS 101 REPARATIE-GIETHARS

Vloeibaar, snelhardend 2-componentenproduct
op basis van polyesterhars
Gebruik:
Dient om succesvol scheuren en voegen te sluiten
in cementvloeren en beton binnen.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
1000 g	12	5 03 00
Cementklemmen voor BS 101 Reparatie-Giethars voor het inleggen in cementvoegen	108 1000	5 03 02 5 03 03



AKEPOX 2020 SINGLE MIX

Dickflüssiger 2K-Konstruktionskleber (2:1), polier-
fähig, nahezu schwundfrei, witterungsbeständig,
Lösungsmittelfrei

Einsatzgebiet:
AKEPOX 2020 wird zur Verklebung von Baustoffen
(Kunst- und Naturstein, Terrazzo, Beton) und Stahl
miteinander oder untereinander angewandt.
Im horizontalen Bereich können z.B. Nuten oder
Bohrungen ausgegossen werden, die Metall- (Stahl)
verstärkungen oder Metallanker aufnehmen.
Mit AKEPOX 2020 können auch andere Materialien,
z.B. Kunststoffe (Hart PVC, Polyester, Polystyrol,
ABS, PC) Papier, Holz, Glas und viele andere Stoffe
verklebt werden.

Single-Mix Kartuschen sind in jeder gängigen
1K-Pistole einsetzbar (z.B. Skelettpistole manuell
Art.-Nr. 4 50 01). Sie gewährleisten einfache, sichere
und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und
homogene Vermischung.

Gebinde- größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
Farbe: beige-grau 180 ml Kartusche ¹⁾	12	1 05 67
¹⁾ Kunststoff-Kartusche (Mono) mit Mischdüse		

AKEPOX 2020 SINGLE MIX

Colle de construction à 2 composants (2:1),
semi-épaisse, polissable, pratiquement sans
retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation:
L'AKEPOX 2020 sert au collage des matériaux
suivants (la pierre naturelle et artificielle,
le granito, le béton) sur le métal ou entre eux.
Egalement utilisé horizontalement pour le rem-
plissage des rainures ou des percages recevant
des renforts ou des fixations. L'AKEPOX 2020 colle
également d'autres matériaux tels que les matières
artificielles (pvc dur, polystyrol, ABS) le papier,
le bois, le verre et autres produits.

Les cartouches Single Mix sont adaptables pour
tout pistolet standard (par ex. le pistolet «silicone»
art. 4 50 01). Elles garantissent un travail simple,
sûr et propre. Un mélange exact et homogène.

Conditionne- ment	Unité d'emballage	Réfé- rence
Couleur: beige-gris 180 ml cartouche ¹⁾	12	1 05 67
¹⁾ cartouche plastique (mono) avec buse mélangeuse		

AKEPOX 2020 SINGLE MIX

Dikvloeibaar 2-componenten constructielijm (2:1),
polijstbaar, krimpt nauwelijks, weersbestand,
vrij van oplosmiddelen

Gebruik :
AKEPOX 2020 wordt aangewend voor verkleven van
bouwstoffen (kunst- en natuursteen, terrazzo,
beton) en staal met of onder elkaar. In horizontaal
bereik geschikt voor het inlijmen van versterkings-
staal en ankers. Met AKEPOX 2020 kunnen ook
andere materialen verlijmd worden zoals kunst-
stoffen (hard PVC, polyester, polystyrol, ABS, PC),
papier, hout, glas en vele anderen.

Single Mix hulzen zijn in ieder gangbaar 1K pistool
bruikbaar (bv. skeletpistool art.nr. 4 50 01).
Zij garanderen een gemakkelijke, betrouwbare
en doeltreffende verwerking, precieze dosering
en homogene vermenging.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
Kleur: beige-grijs 180 ml hulzen ¹⁾	12	1 05 67
¹⁾ kunststof hulzen (mono) met mengkoppen		



AKEPOX 5010 SINGLE MIX

Gelartiger 2K-Konstruktionskleber (2:1), farb-
beständig, vergilbungsarm, ideal zum Einfärben,
polierfähig, nahezu schwundfrei, witterungs-
beständig, Lösungsmittelfrei

Einsatzgebiet:
AKEPOX 5010 ist ein System mit sehr geringer Vergil-
bungsneigung. Durch seine gelartige geschmeidige
Konsistenz hat das Produkt im vertikalen Bereich
eine gute Standfestigkeit, bietet aber auch die Mög-
lichkeit, dünne Klebefugen zu erreichen.
Mit AKEPOX 5010 können Materialien wie z.B.
Kunst- und Naturstein, Terrazzo, Beton, Kunststoffe
(Hart PVC, Polyester, Polystyrol, ABS, PC), Papier,
Holz, Glas und viele andere Stoffe verklebt werden.

Single-Mix Kartuschen sind in jeder gängigen
1K-Pistole einsetzbar (z.B. Skelettpistole manuell
Art.-Nr. 4 50 01). Sie gewährleisten einfache, sichere
und saubere Verarbeitung. Genaue Dosierung und
homogene Vermischung.

Gebinde- größe	Versand- einheit	Artikel- nummer
Farbe: transparent-milchweiß 180 ml Kartusche ¹⁾	12	1 05 68
¹⁾ Kunststoff-Kartusche (Mono) mit Mischdüse		

AKEPOX 5010 SINGLE MIX

Colle de construction à 2 composants sous forme
de gel (2:1), garde sa couleur, peu de jaunissement,
idéal pour la coloration, polissable, pratiquement
sans retrait, résiste aux intempéries, sans solvant

Utilisation :
AKEPOX 5010 est un système ayant très peu de
tendance à jaunir. Grâce à sa consistance souple et
sous forme de gel, le produit a une bonne stabilité
verticale et offre la possibilité d'obtenir des joints
de collage très fins. L'AKEPOX 5010 colle également
d'autres matériaux tels que les matières artificielles
(pvc dur, polystyrol, ABS), le papier, le bois, le verre
et autres produits.

Les cartouches Single Mix sont adaptables pour
tout pistolet standard (par ex. le pistolet «silicone»
art. 4 50 01). Elles garantissent un travail simple,
sûr et propre. Un mélange exact et homogène.

Conditionne- ment	Unité d'emballage	Réfé- rence
Couleur: transparent - blanc laiteux 180 ml cartouche ¹⁾	12	1 05 68
¹⁾ cartouche plastique (mono) avec buse mélangeuse		

AKEPOX 5010 SINGLE MIX

Gel, 2-componenten constructielijm (2:1),
kleurvast, vergeelt nauwelijks, ideaal om in te
kleuren, polijstbaar, krimpt nauwelijks, weers-
bestand, vrij van oplosmiddelen

Gebruik :
AKEPOX 5010 is een systeem met een zeer geringe
neiging tot vergelen. Door zijn gel-achtige, soepele
consistentie heeft het product in verticaal bereik
een goede stabiliteit en biedt ook de mogelijkheid
dünne kleefvoegen te bereiken. Met AKEPOX 5010
kunnen vb. kunst- en natuursteen, terrazzo, beton,
kunststoffen (hard PVC, polyester, polystyrol, ABS,
PC), papier, hout, glas en vele andere stoffen
verlijmd worden.

Single Mix hulzen zijn in ieder gangbaar 1K pistool
bruikbaar (bv. skeletpistool art.nr. 4 50 01).
Zij garanderen een gemakkelijke, betrouwbare
en doeltreffende verwerking, precieze dosering
en homogene vermenging.

Verpakking	Verzend- eenheid	Artikel- nummer
Kleur: transparant-melk wit 180 ml hulzen ¹⁾	12	1 05 68
¹⁾ kunststof hulzen (mono) met mengkoppen		

AKEMI®

AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28 · D-90451 Nürnberg · E-Mail: info@akemi.com
Tel. +49(0)911-642960 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com

AKEMI®

*Das Original
in Sachen Stein!*